

ATP-545 SER S PIR DEDEKTÖRLER

Genel Özellikler

- Kur unsuz plastik malzeme
- Hassasiyeti istenilen seviyede bırakmaya olanak veren trimpotlu hassasiyet ayarı (en dü ükte iken 8m, orta seviyede iken 12m, en yüksekte iken 14m).
- Mekanik rölelere göre sonsuz ömür, daha dü ük gerilimlerde çalı abilme, mıknatıs vb. eylemlerle aldatılmama gibi avantajlara sahip yarı iletken röle
- Detaylı Ar-Ge çalı maları sonucu geli tirilmi , hassasiyetten ödün vermeden, hatalı alarmları önleyen yazılım
- SMD teknolojisi ile üretilmi , altın kaplama, kur un içermeyen, çift katmanlı elektronik kart
- HDPE malzeme, UV filtrasyon özellikli lens
- Yanlı alarmları önlemek için 1/2/3 olarak seçilebilen darbe sayım özelli i


Teknik Özellikler

Kızılötesi sensör	2 Element
Alarm periyodu	3 saniye
Besleme	9 – 16 V DC, 15 mA
Alarm çıkışı	N.C 30VDC, 0.2A maks.
Hassasiyet ayarı	Trimpot ile
Pulse ayarı	1, 2 veya 3 olarak seçilebilir
Tamper switch	Kapak açılınca veya duvardan sökülünce aktif olur
Aktivasyon Ledi	Kırmızı, pasif edilebilir.
Algılanabilir hız	0.3 ~ 1.5m/saniye
Montaj yüksekliği	ATP545 2.1 ~ 2,5 m
Nem oranı	95% RH (max)
Sıcaklık -	20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
Boyutlar	108 x 63 x 50 mm
Ağırlık	80 g (ayak hariç)
Sıcaklık kompanzasyonu	Var


ATP545P

HAYVAN ALGILAMAYAN
D J TAL PIR DEDEKTÖR
90° 10m (25C de)

Top View

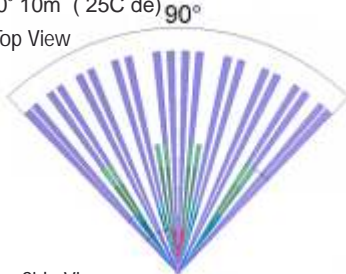

Side View




Ölçüler: ft.[m]

ATP545LR

UZUN MESAFE D J TAL PIR DEDEKTÖR
75° 20m (25C de)

Top View



Side View




Ölçüler: ft.[m]

ATP545

D J TAL PIR DEDEKTÖR
110° 14m

Top View

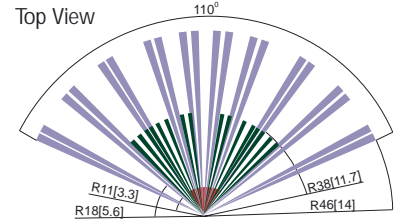

Side View

