

Blazer Express İstasyonu

Giriş

Blazer Express, bir işletim sistemi ve mükemmel bir yazılım olan iVMS yazılımı ile birlikte önceden kurulumu yapılmış olarak gelen akıllı bir video yönetme yazılım istasyonudur ve 16 veya 32 ağ tipi kamerasına kadar kamerayı destekleyebilir. Esnek özellikleri ve (isteğe bağlı) dahili depolama alanıyla birlikte Blazer Express, küçük bir perakende mağazadan birden fazla siteyle birlikte kompleks bir gözetleme kurulumuna olan uygulamalar için, tek bir noktadan çözümü etkin ve kullanımı kolay bir şekilde video gözetleme uygulaması için sunmaktadır.

Mevcut Modeller

Blazer Express/16, Blazer Express/32

Ana Özellikler

Kullanımı Kolay ve Son derece Verimlidir

- Kolayca kurulumunun yapılması için önceden etkin hale getirilmiş iVMS yazılımına ve önceden kurulumu yapılmış işletim sistemine sahiptir.
- Cihaz eklemesinin kolayca yapılması için cihazları otomatik bulma/keşfetme
- Temel ayarlar için Kurulum Sihirbazı
- Pratik OS/iVMS bakımı için takılabilir mSATA tasarımı
- CPU kaynaklarının idareli kullanımı için GPU donanım kod çözümlemesini destekleme
- Birden fazla videoyu arama seçeneği (etiket, kilit, aralık ve bölüm) ilgili video kliplerini kolayca bulmanıza yardımcı olur.

Esnek ve Ölçeklenebilir


- Merkezileştirilmiş yönetme işlemleri için Blazer Express Kullanıcısıyla birlikte uzak sitelerdeki birden fazla Blazer Express istasyonunun bağlantısını yapar
- Blazer Express' a birden fazla serbest kullanıcı vasıtasıyla ve herhangi bir yerden erişim sağlama
- Üçüncü taraf kameralarına ONVIF™ veya özel protokoller vasıtasıyla uyumluluk
- Üçüncü taraf sistem entegrasyonu için SDK sağlar

Kullanımı Kolay Yönetim

- Blazer Express Kullanıcı vasıtasıyla hem Blazer Express hem de DVR/NVR cihazının birleştirilmiş olarak yönetilmesi
- Uygun giriş/çıkış yönetimi için ANPR mevcuttur
- Merkezileştirilmiş yönetim ve hızlı tepki işlemleri için alarm merkezini kullanarak alarm bilgilerini, alarm konumunu ve alarm ile bağlantılı videoyu bir araya getirir
- Kamera konumlarının ve E-harita ile birlikte ilgili canlı videoları tam bir görsel bakış sağlama ve olay ayrıntılarının hızlıca tespiti için harita üzerinde videoların ve alarmların doğrudan geriye doğru oynatılması
- Sistem Sağlığının kontrolü işlevi servisi, depolamayı ve kamera çalışma durumunu izlemenize yardımcı olur ve sistem bakımının güvenceye alınmasını sağlar



Fiziksel Ara yüzler

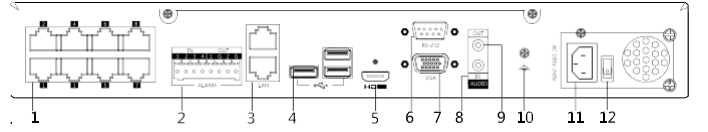

İçindekiler	Adı
1	PoE İşlevi olan Ağ Arayüzü
2	ALARM GİRİŞİ ve ALARM ÇIKIŞI
3	LAN Ağ Arayüzü
4	USB Arayüzü
5	HDMI™ Arayüzü
6	RS-232 Seri Arayüzü
7	VGA Arayüzü
8	SES GİRİŞİ
9	SES ÇIKIŞI
10	GND
11	100 ila 240 VAC aralığında Güç Girişi
12	Güç Anahtarı

Teknik Özellikler

Model	Blazer Express/16	Blazer Express/32
Bağlı kameraların sayısı	16	32
ANPR kameraların maksimum sayısı	16' da 2 kamera	32' de 2 kamera
Bağlı kullanıcıların maksimum sayısı	5	5
Kademelendirme istasyonlarının maksimum sayısı	5	5
Kullanıcı sayısı	32	32
Kod çözme performansı	xx *1080P	xx *1080P
C/S kullanıcı desteği (yerel ve uzaktan)	Evet	Evet
İnternet Kullanıcısını destekleme	Evet	Evet
Mobil Kullanıcısını destekleme	Evet	Evet
Veri Akış Ortamı Sunucularını destekleme	Evet	Evet
Üçüncü taraf kameralarını destekleme	Evet	Evet
Alarmların yönetimini destekleme	Evet	Evet
E-harita desteği	Evet	Evet
Çift yönlü ses desteği	Evet	Evet
Yayın desteği	Evet	Evet
PTZ kontrol desteği	Evet	Evet
Fisheye genişleme desteği	Evet	Evet
İnsan sayısını sayma raporunu destekleme	Evet	Evet
Gelen bant genişliği	xx Mbps	xx Mbps
Giden bant genişliği	xx Mbps	xx Mbps
İşletim sistemi	Windows Yerleşik Sistem 7	Windows Yerleşik Sistem 7
Depolama	12 TB kapasitesine kadar, 2 HDD disk	24 TB kapasitesine kadar, 4 HDD disk
Hafıza	4 GB	4 GB
mSATA desteği	Evet	Evet
Video girişi	1 HDMI çıkışı, 1 VGA çıkışı	1 HDMI çıkışı, 1 VGA çıkışı
Ağ arayüzü	2; 10M/100M/1000M kendinden uyarlanabilir	2; 10M/100M/1000M kendinden uyarlanabilir
USB arayüzü	4 x USB 2.0, 1 x USB 3.0	4 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
Alarm girişi/çıkışı	4/2	4/2
Ses girişi/çıkışı	1/1	1/1
Tüketim (hard disksiz)	≤30 W	≤30 W
Çalışma sıcaklığı	0° C ila +45° C (0° F ila 113° F) aralığında	0° C ila +45° C (0° F ila 113° F) aralığında
Çalışma ortam rutubeti	% 10 ila %90	% 10 ila %90
Şasi	19" 1U	19" 1.5U
Boyutlar (E x B x Y)	440 mm × 350 mm × 44.5 mm	440 mm × 400 mm × 66 mm
Ağırlık(Hard disksiz)	2.6 kg (5.7 lb)	7.6 kg (16.8 lb)