

## SensoIRIS MISO İzolatör Modülü

EN54-17

### Açıklama


SensoIRIS MISO, TTE haberleşme protokolü destekleyen adreslenebilir yangın alarm sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış izolatör modüldür. İzolatörler, çevrimde olası kısa devre durumunda çevrimin kısa devre olduğu ilgili kısmını izole ederek çevrimin devre dışı kalmasını önlemektedir. Kısa devreye neden olan arıza giderildikten sonra izolatörler çevrimin bütünlüğünü otomatik olarak geri kazandırır.

Modül, duvar montajı için uygun ayrı kutuya yerleştirilmiştir. Kablo giriş delikleri astik kapak korumalıdır. Montaj esnasında sadece kabloların geçirileceği deliklerin kapaklarının üst kısmını kesiniz.



### Teknik ve İşlevsel Özellikler

Besleme gerilimi	15 - 32VDC
Maksimum izolatör direnci	0.18 $\Omega$ @27VDC/0.25 ' $\Omega$ @15VDC
Nominal güç tüketimi	200 $\mu$ A
Bağlantı iletkenleri	0.4mm <sup>2</sup> - 2.0mm <sup>2</sup>
Çalışma ısısı	-10°C ila +60°C arası
Koruma derecesi	IP40
İki modül arasında maksimum cihaz adedi	30
Bağıl neme dayanıklılık	%(93 $\pm$ 3) @ 40°C
Ağırlık	~185 g
Ebatları	71x71x40mm
Malzeme (plastik malzeme tipi)	ABS



### Ambalaj

- Tekli ambalaj** – 1 adet SensoIRIS MISO seti, 108x108x46mm
- Çoklu ambalaj** – 62 adet SensoIRIS MISO – 490x357x220mm

### Uyumlu Ürünler


- IRIS** – Adreslenebilir yangın ihbar paneli
- IRIS TTE Çevrim** – 1 çevrim için çevrim genişletici

### İrtibat Bilgileri:

## SensoIRIS MISO İzolatör Modülü

EN54-17

### ● Bağlantı Diyagramı

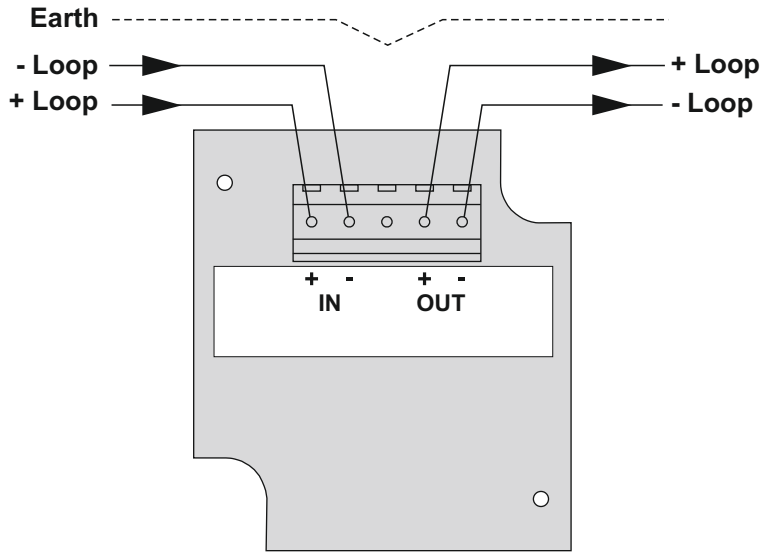

### ● İrtibat Bilgileri: