


FRTCP-IP

Module Επικοινωνίας TCP/IP - RS232

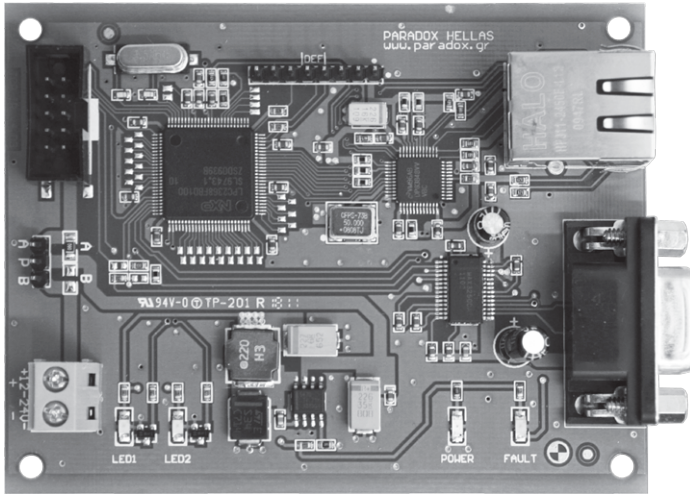

Το FRTCP-IP module συνδέεται κατευθείαν με την κεντρική πλακέτα του κέντρου Fighter. Παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης και πλήρους ελέγχου των κέντρων, τοπικά μέσω της σειριακής σύνδεσης RS232 ή μέσω σύνδεσης internet (TCP/IP) με την χρήση PC και του ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού Fighter Provision σε πραγματικό χρόνο.

Ο προγραμματισμός των παραμέτρων επικοινωνίας του module FRTCP-IP γίνεται μέσω του μενού του πληκτρολογίου του κέντρου Fighter



Μην συνδέετε/αποσυνδέετε το module FRTCP/IP όταν ο πίνακας Fighter βρίσκεται υπό τάση

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Παροχή Τάσης	
10 pin box connector	5VDC
Κλέμα 2 επαφών	12-24VDC
Κατανάλωση	250mA MAX
Συνδέσεις	Ethernet, Serial RS232
RS232	
Ground Isolation	50 V
Connector	Female D9
Ethernet	
Ground isolation	Πλήρης γαλβανική απομόνωση
Connector	RJ45
Ethernet type	10/100 Mbps
Ενδείξεις	
Power	Συσκευή με τροφοδοσία
Fault	Τάση απομόνωσης μεγαλύτερη των 50 V
LED1	Απομακρυσμένος πελάτης συνδεδεμένος
Λοιπά Χαρακτηριστικά	
Θερμοκρασία λειτουργίας	Από 0°C έως 50°C (Από 14°F έως 122 °F)
Υγρασία	95% max.
Διαστάσεις	7.4 x 9.7cm

PARADOX HELLAS S.A.
fire alarm & security systems

Κορίνθου 3, Μεταμόρφωση 144 51
www.paradox.gr